




Línea de productos Baseline

DoorProtect Plus Jeweller

Detector inalámbrico y combinado de apertura, impacto e inclinación con relé reed y acelerómetro

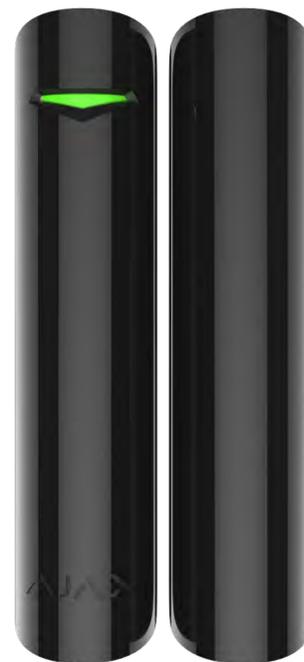

>< Más allá de la detección de apertura

- El relé reed detecta la apertura
- El acelerómetro integrado detecta impactos, vibración e inclinación
- El detector cuenta con protección contra vibraciones y la opción de ignorar un único impacto para evitar falsas alarmas
- Las apps Ajax permiten ajustar tres niveles de sensibilidad del sensor de impacto

📡 Jeweller Tecnología de comunicación

- Hasta 1.200 m de comunicación por radio, sin obstáculos
- Cifrado de datos en cada etapa de transmisión
- Ping regular para visualizar el estado actual del dispositivo
- Salto de frecuencia para prevenir las interferencias de radio y la inhibición

📱 Schnelle Installation, Einrichtung und Wartung

- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en las apps Ajax
- Hasta 5 años de funcionamiento con una batería preinstalada
- Instalación y sustitución sin necesidad de abrir la carcasa

🔧 Características adicionales

- Terminales para conectar un detector NC de terceros
- Función de Campanilla: las sirenas Ajax notifican a los usuarios sobre la apertura de puertas con un sonido especial
- Dos imanes¹ en el kit ofrecen más opciones de instalación

🔒 Resistencia al sabotaje

- Alarma antisabotaje
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación



Las líneas de productos Superior, Fibra y Baseline son mutuamente compatibles. Esto aporta múltiples posibilidades para construir sistemas de cualquier configuración.

<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL 634, ULC/ORD-C634</p>	<p>Compatibilidad</p> <p>Hubs Hub (2G) Jeweller Hub (4G) Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Repetidores ReX Jeweller ReX 2 Jeweller</p>	<p>Comunicación con el hub</p> <p>Tecnología de comunicación Jeweller</p> <p>Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta</p> <p>Alcance de comunicación hasta 1.200 m Sin obstáculos</p> <p>Intervalo de ping 12–300 seg Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax</p> <p>Protección contra la falsificación Autenticación de dispositivos</p>	<p>Detección</p> <p>Sensor 1 × relé reed 1 × acelerómetro</p> <p>Sensibilidad del sensor de impacto 3 niveles Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax</p> <p>Opción de ignorar un único impacto Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax</p> <p>Umbral de activación del sensor de inclinación de 5° a 25° Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax</p> <p>Conexión de un detector de terceros detector cableado con el tipo de contacto normalmente cerrado (NC)</p>
<p>Instalación</p> <p>Batería 1 × CR123A Preinstalada</p> <p>Duración de la batería hasta 5 años</p>	<p>Instalación</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de –10 °C a +40 °C</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p> <p>Clasificación de protección IP50</p>	<p>Carcasa</p> <p>Color negro, blanco</p> <p>Dimensiones 20 × 90 mm Dimensiones de la carcasa del detector</p> <p>Peso 29 g</p>	<p>Kit completo</p> <p>DoorProtect Plus Jeweller 2 imanes (pequeño y grande) 1 × batería CR123A (preinstalada) Panel de montaje SmartBracket Terminales para conectar un detector NC Kit de instalación Guía rápida</p>

¹ El imán grande es eficaz a una distancia de hasta 2 cm, y el imán pequeño es eficaz a una distancia de hasta 1 cm.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/doorprotectplus/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems