

HomeSiren Fibra

Sirena para interiores por cable



Este dispositivo es compatible solo con hubs que admiten el protocolo Fibra. Más información a través del código QR o el enlace:



<https://ajax.systems/support/devices/homesiren-fibra/>



3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


INCERT

SSF

NFA2P




HomeSiren Fibra es el dispositivo de la nueva línea de productos cableados Fibra. Dichos dispositivos solo pueden ser comprados, instalados y administrados por socios acreditados de Ajax Systems.




Nivel de volumen de alarmas y notificaciones ajustables: de 81 a 105 dB




Duración de la alarma ajustable: de 3 a 180 segundos




Indicación por LED del modo de seguridad




Salida para conectar un indicador LED de terceros



Función Campanilla



Notificaciones sobre el cambio del modo de seguridad y sobre retardos al entrar/salir

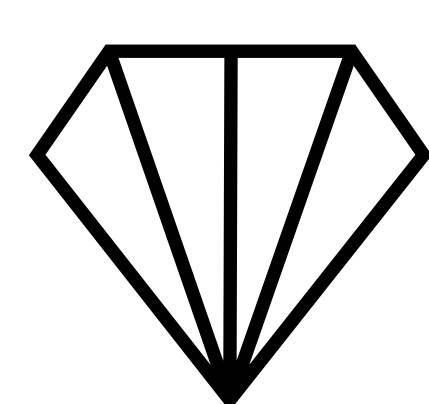

Fibra






tecnología de comunicación




Fibra es un **protocolo de cableado bidireccional** que garantiza una comunicación rápida y segura entre hubs y dispositivos. Basado en un **método de conexión de bus**, Fibra ofrece alarmas instantáneas con muchos datos: las centrales receptoras de alarmas y los usuarios saben qué dispositivo se activó, cuándo y dónde sucedió.

Fibra cuenta con **cifrado** y **autenticación** para evitar falsificaciones, y **sondeos** para mostrar el estado del dispositivo en tiempo real. Con capacidad de **hasta 2000 m** de conectividad por cable, Fibra está listo para proteger cualquier instalación y ofrecer **la mejor experiencia de usuario**, tanto para los usuarios finales como para los instaladores.

Características del sistema

	Conexión a un hub a través de método de bus		Hasta 2000 m de comunicación bidireccional cifrada
	Intervalo de sondeo ajustable		Emparejamiento con el sistema de seguridad a través de código QR o exploración de buses
	Configuración a través de una app de smartphone o de escritorio		Notificación de alarma antisabotaje

Especificaciones técnicas

Cumplimiento de normas	EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Compatibilidad	Hubs Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Repetidores no
Características	Tipo de notificaciones Acústica LED Volumen de alarma de 81 a 105 dB a una distancia de 1 m Ajustada por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax	Comunicación con el panel de control	 Tecnología de comunicación Fibra Alcance de comunicación hasta 2000 m con cable U/UTP cat.5, 4×2×0,51 Intervalo de sondeo 12–300 s Ajustada por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax

Características	Duración de alarma de 3 a 180 s Ajustada por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax Frecuencia del zumbador piezoeléctrico 3,4 ± 0,5 kHz Conexión LED adicional Disponible, 3 V$\overline{\text{=}}$	Alimentación	24 V $\overline{\text{=}}$, hasta 50 μ A
Instalación	Rango de temperatura de funcionamiento de -10°C a +40°C Humedad de funcionamiento hasta 75% Clasificación de protección IP50	Carcasa	Color blanco, negro Dimensiones 90,5 × 90,5 × 33 mm Peso 84 g Alarma antisabotaje
Contenido	HomeSiren Fibra Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida		