



Superior MotionProtect Plus G3 Fibra

Detector IR y cableado de movimiento con un sensor de microondas de banda K adicional y sistema antienmascaramiento




C'est un dispositif de la ligne de produits Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y gestionar los productos Superior.



IN PROGRESS



IN PROGRESS

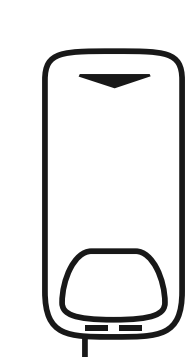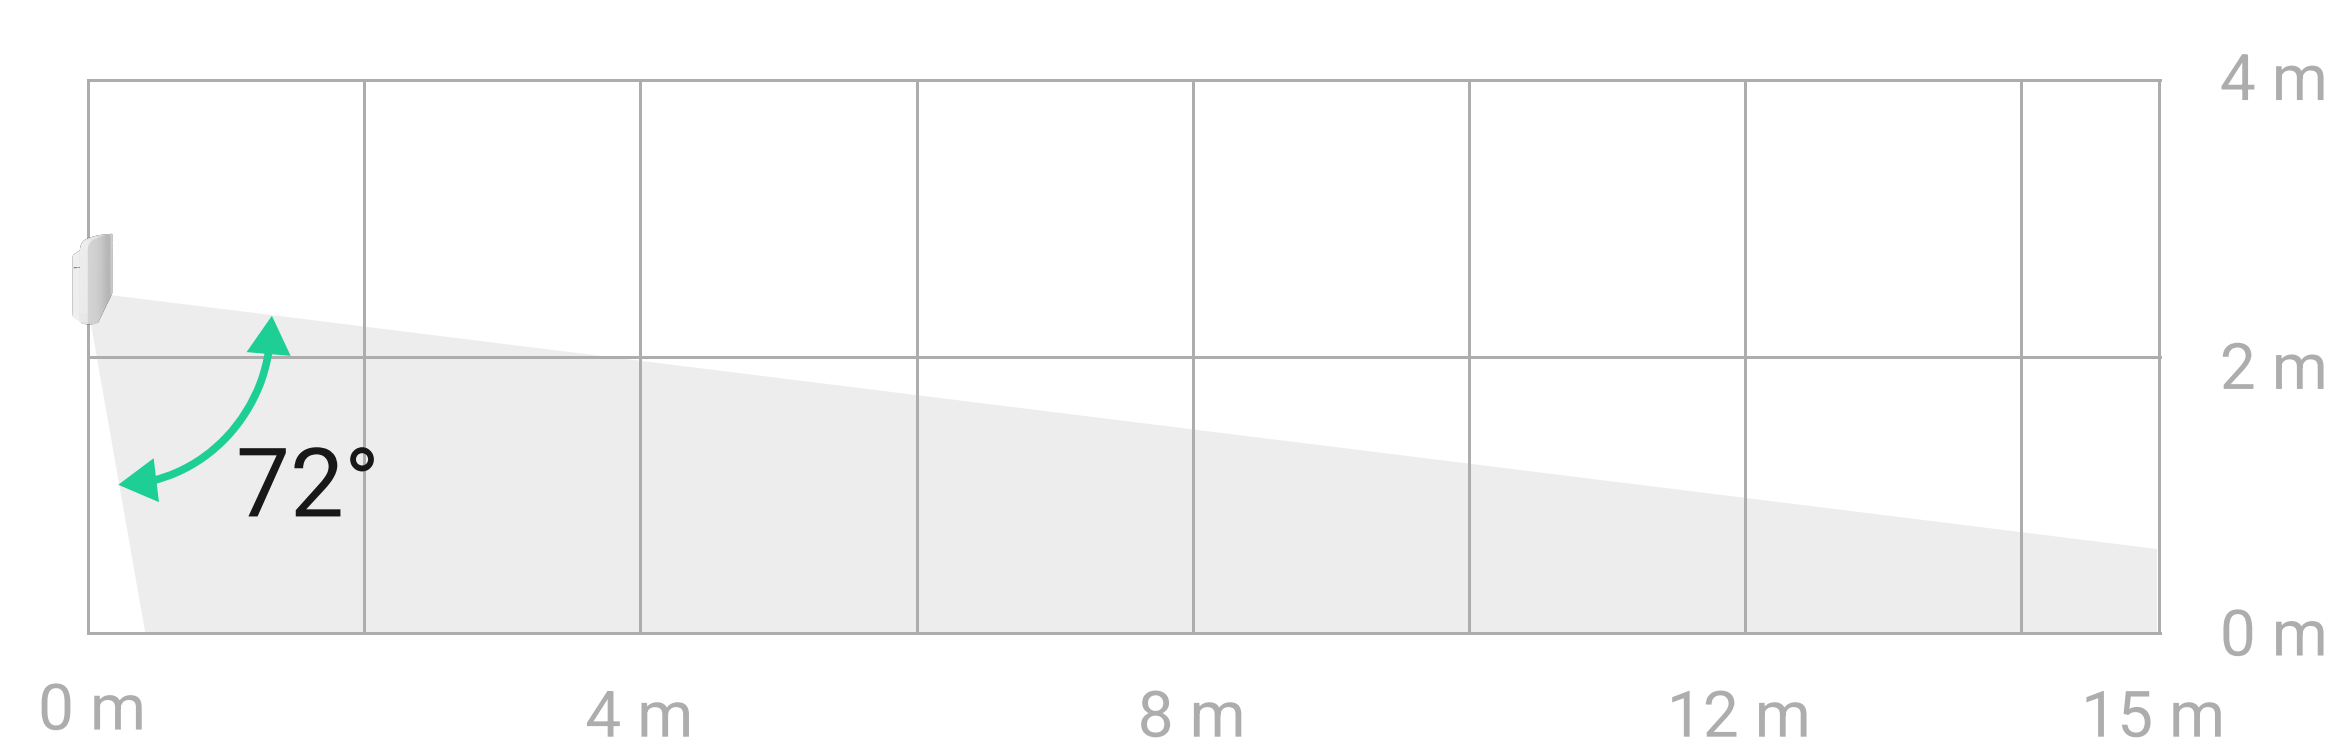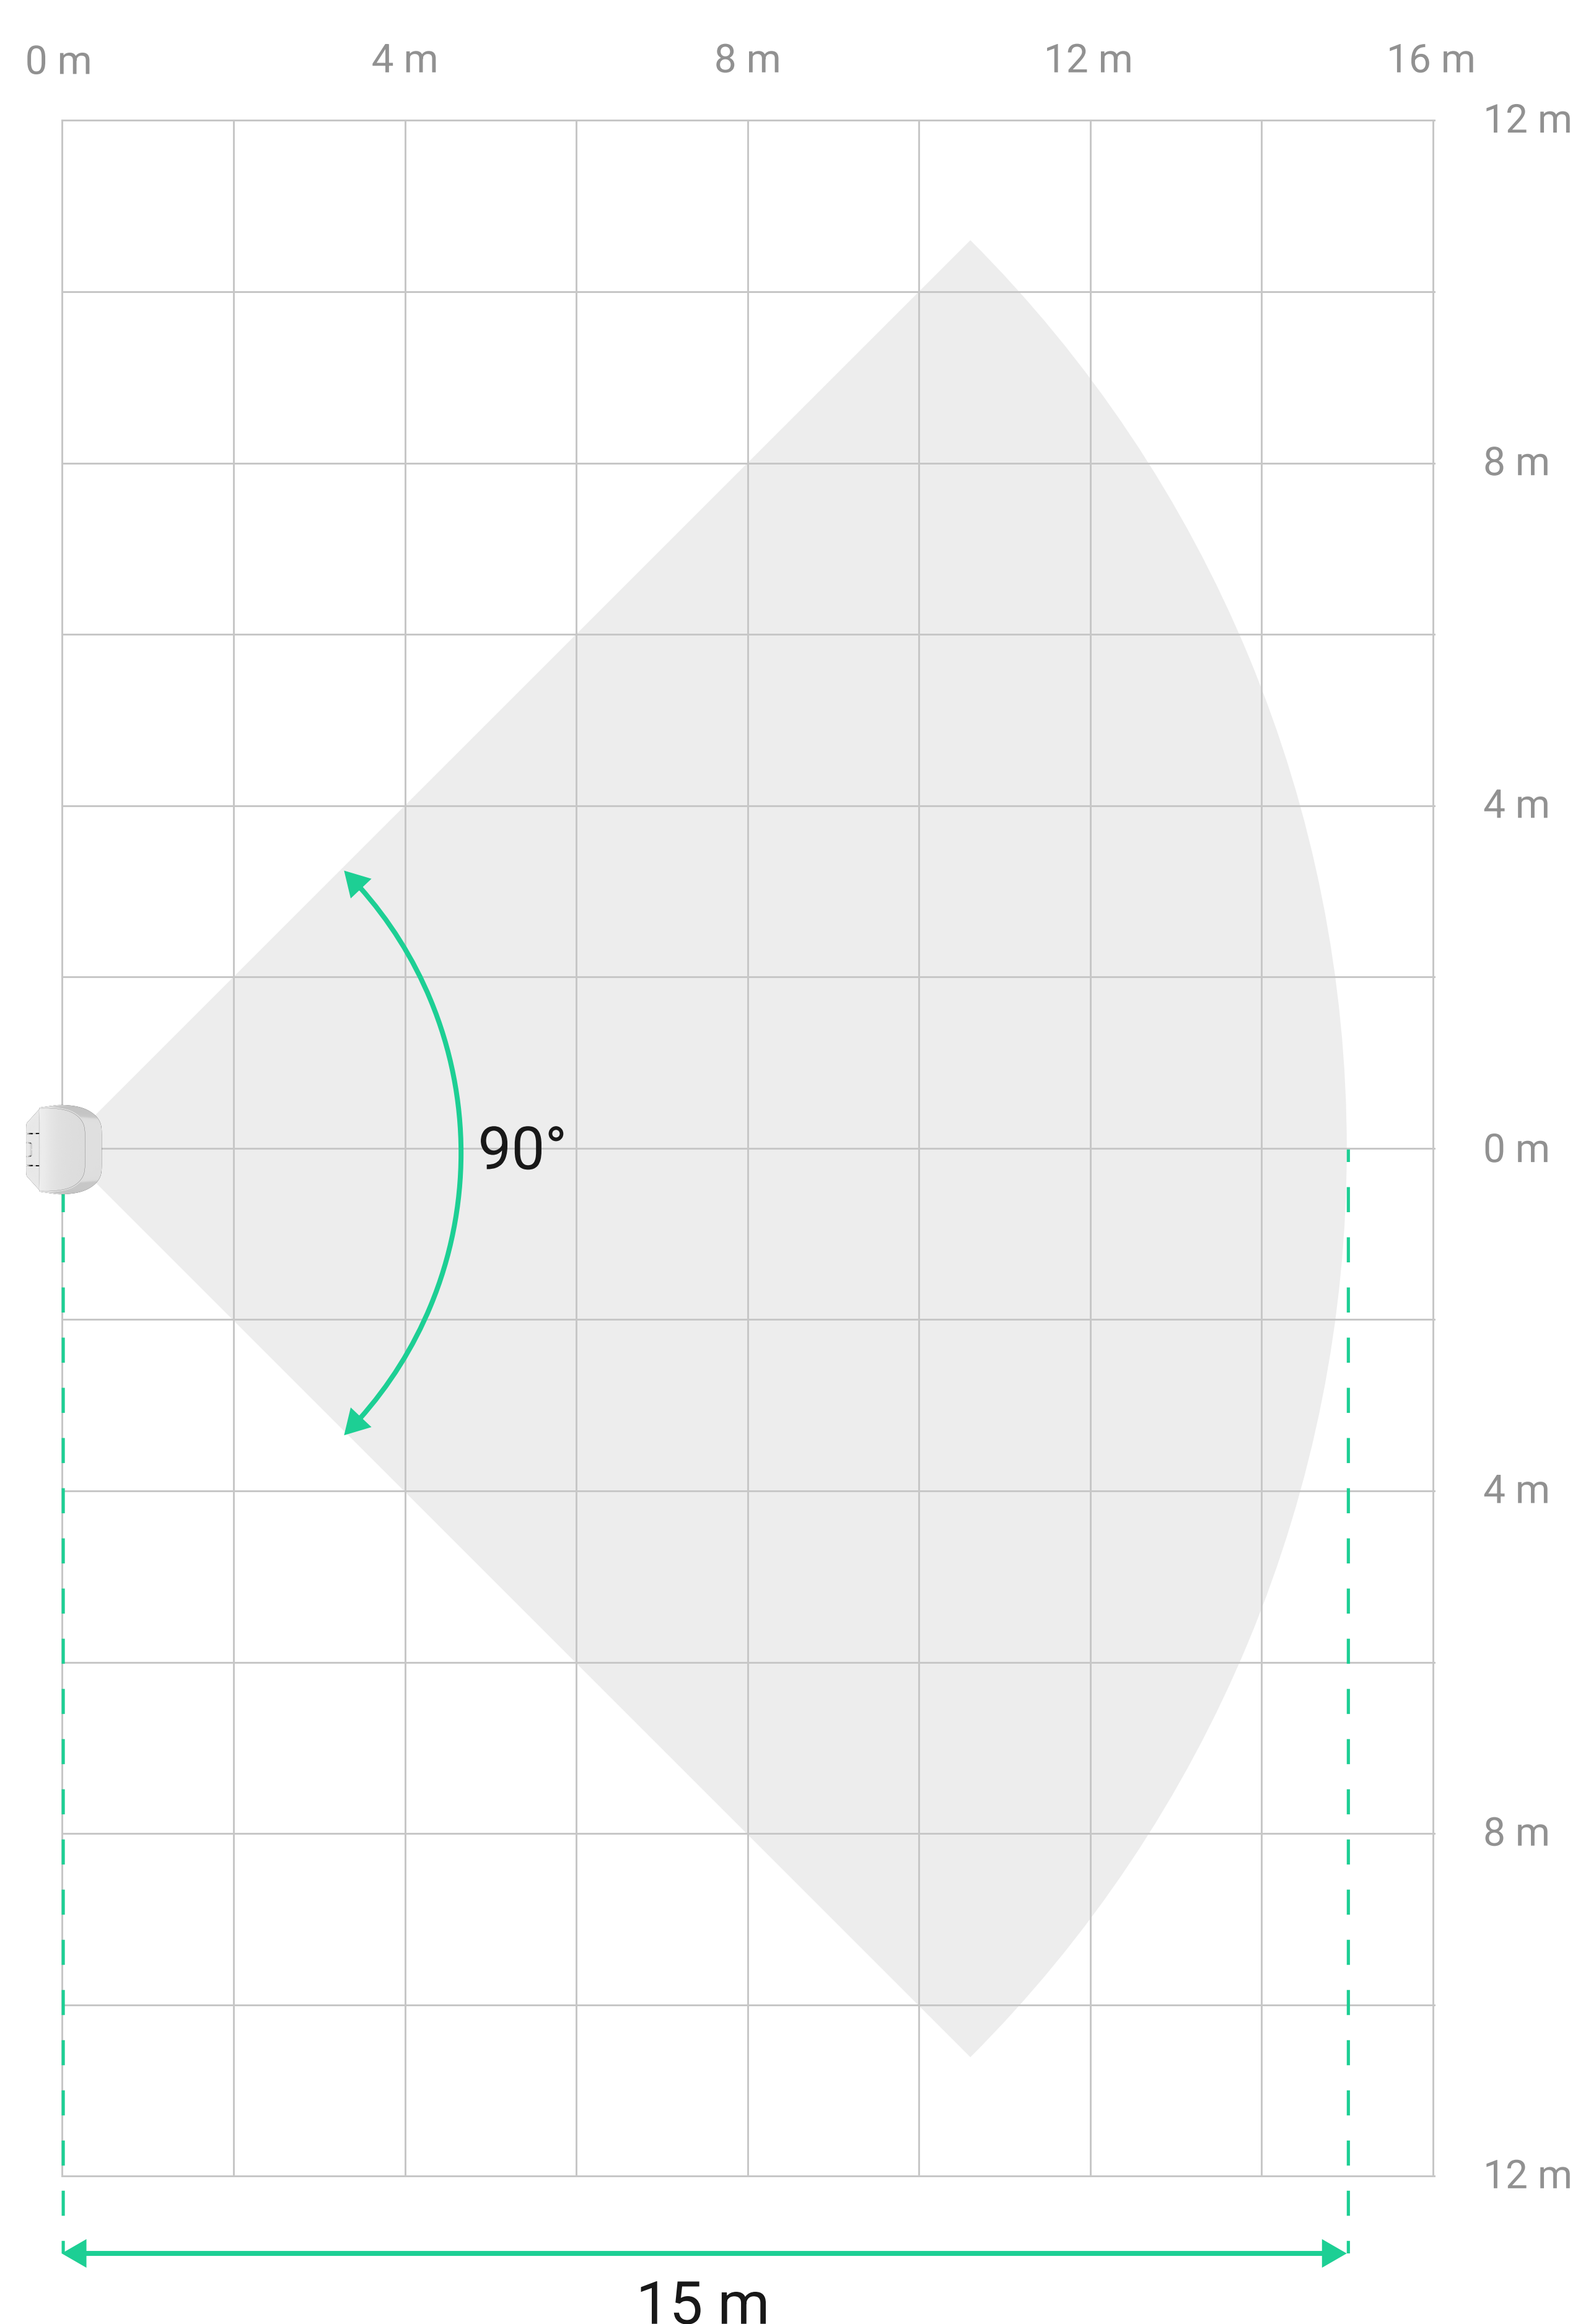


Detección de movimiento mejorada

- Distancia de detección de hasta 15 m (49 ft)
- Zona ciega reducida con detección de una persona que se arrastra a una distancia de hasta 50 cm (1.6 ft) entre el detector y la persona
- Focalización de la radiación IR en un sensor PIR mediante un sistema de espejos patentado



Prevención de falsas alarmas


- Tecnología de doble detección de movimiento
- El sensor de microondas de banda K evita las falsas alarmas causadas por interferencias IR
- El algoritmo de software SmartDetect identifica instantáneamente los marcadores de falsas alarmas



Fibra


Tecnología de comunicación

- Hasta 2.000 m (6.550 ft) de comunicación bidireccional y cifrada
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Cifrado de datos contra la falsificación
- Ping para visualizar el estado del dispositivo en tiempo real




Supervisión del sistema

- Autotest de todos los sensores para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo
- Notificación instantánea de cualquier fallo de funcionamiento o de pérdida de conexión a los PRO y a los usuarios



Resistencia al sabotaje y al enmascaramiento

- Tres interruptores antisabotaje
- Protección contra cortocircuitos
- Detección de pérdida de conexión
- Detección de todos los tipos de enmascaramiento exigidos por el Grade 3, incluidos los obstáculos, la cobertura y la pintura sobre la lente



Instalación y configuración sin esfuerzo

- Vinculación con un hub mediante el escaneo de la línea Fibra o de un código QR
- Configuración remota a través de una app móvil o de escritorio
- Instalación y sustitución sin desmontar la carcasa

El Superior MotionProtect Plus G3 Fibra no cuenta con la función de inmunidad a mascotas.

Cumplimiento de normas EN 50131 (Grade 3) (en proceso) PD 6662:2017 SSF (en proceso) Compatibilidad con hubs  Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace: ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=MP.G3.F	Comunicación con el hub Tecnología de comunicación Fibra Alcance de comunicación hasta 2.000 m hasta 6.550 ft con un cable U/UTP cat.5, 4x2x0.51	Detección de movimiento Sensores 1 x sensor PIR 1 x sensor de microondas de banda K Frecuencias de funcionamiento 24 GHz Distancia de detección de movimiento de 0.5 a 15 m de 1.6 a 49 ft Cuando está instalado a una altura de 2.4 m (7.9 ft) Ángulos de detección de movimiento vertical: 72° horizontal: 90° Velocidad de detección del movimiento de 0.1 a 4 m/seg de 0.3 a 13.1 ft/seg	Alimentación Línea Fibra 7-30 V$\overline{\text{=}}$, hasta 90 mW El hub o un módulo Superior LineSupply Fibra alimenta el detector.
Carcasa Color blanco Dimensiones 120 x 62 x 52 mm 4.72" x 2.44" x 2.05" Peso 156 g	Instalación Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F Humedad de operación hasta 75% Clasificación de protección IP30 Altura de instalación 2.4 m 7.9 ft	Kit completo Superior MotionProtect Plus G3 Fibra Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida	



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-plus-g3-fibra/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems