


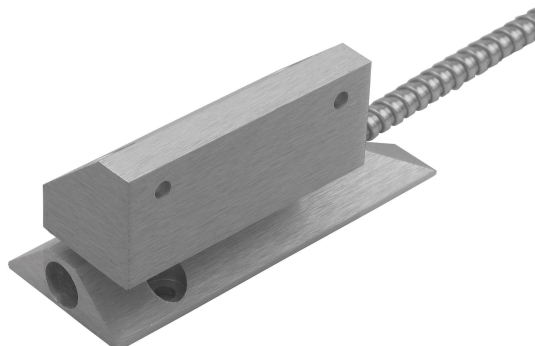

MC 270-S68

Kit Contacto magnético, Grado 3, NC, 4 hilos,
conjunto de aluminio, alta potencia

E-NR: 6332737

El kit MC 270-S68 está diseñado para ambientes hostiles, donde se requiere un contacto magnético más resistente, para instalarlo en puertas de garaje, puertas industriales, etc. al nivel del suelo.

El kit incluye un contacto magnético MC 270-C dentro de un MC 200-6 y un imán potente extra en un MC 200-8, permitiendo que el contacto actúe en huecos más grandes. El ensamblaje instalado en el suelo puede soportar el peso de un coche.

El conjunto MC 270-S68 incluye 1,0 m de tubo flexible armado (MC T4).

TECHNICAL DETAILS

Certificado	Class 3/4,F&P, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, SBSC 9-205, VdS G 116030 Class C
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 67
GAP (materiales no magnéticos) mm	36
GAP (material magnético) mm	30
Material de la carcasa	Aluminium
Medidas del conector (L x W x H) mm	104 x 40 x 15
Medidas del imán (L x Ø) mm	74 x 30 x 30
Distancia de manipulación (madera) mm	17
Grado	3



ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 270-S68	6332737	Kit de contacto magnético de alta seguridad, 6 m de cable

SCHEMATICS

